

PAKKORA
GÜVENLE TAŞIR, DEĞER KATAR

Catálogo de productos

Soluciones de embalaje, sujeción de carga, protección y transporte a granel

Edición 2026

29 productos y servicios

www.pakkora.com

+90 507 958 91 08 · satis@pakkora.com

Carga que llega exactamente como salió del puerto

Con sede en Kadıköy, Estambul, PAKKORA suministra soluciones de embalaje, sujeción de carga y protección a exportadores, empresas de logística y expedidores industriales.

En el transporte internacional la mayoría de los daños no proviene de la propia carga, sino de un embalaje incorrecto, una sujeción incompleta y una humedad sin controlar. PAKKORA reúne estos tres asuntos en una única línea de suministro.

Trabajamos con una gama amplia que abarca cojines de aire para contenedor y sistemas de trincaje, desecantes, mantas aislantes y envasado al vacío, soluciones para graneles como big bags, bag-in-box y flexitanques, y servicios de fumigación.

Nuestro objetivo no es solo vender productos, sino definir la configuración que se ajusta a su tipo de carga, ruta y modo de transporte, y ayudarle a convertirla en un estándar repetible en cada envío.

500+	29	24/7	Estambul
Alternativas de producto y solución	Grupos de productos y servicios	Línea de contacto por WhatsApp	Sede central en Kadıköy

POR QUÉ PAKKORA

Suministro rápido

Entrega rápida de artículos en stock al mercado turco e internacional, y producción planificada para medidas especiales.

Amplia gama de productos

Complete su línea de embalaje con un único proveedor gracias a más de 500 alternativas de producto y solución.

Estándares internacionales

Embalaje que cumple los requisitos internacionales de transporte y seguridad alimentaria para carga de exportación.

Asistencia centrada en la aplicación

Orientación técnica para elegir el producto adecuado según el tipo de carga, la ruta y el modo de transporte.

Familias de soluciones

Sujeción de carga
13 productos y servicios

Bolsas de aire, cinchas con carraca, flejes y sistemas de trincaje que mantienen la carga en su sitio durante todo el transporte.

Bolsas de Aire y Sujeción de Carga 4
Bolsas de Aire de Polipropileno (PP) 5
Bolsas de Aire de Kraft 6
Sistemas de Flejado 7
Cinchas con Carraca y Hebillas 8
Tensores de Trincaje 9
Caucho antideslizante y protección de carga 10
Válvulas para Bolsas de Aire 11
Pistola de Inflado 12
Fleje de acero 13
Fleje Textil (Tejido) 14
Fleje compuesto 15
Fleje de PET (Poliéster) 16

Protección y control climático
4 productos y servicios

Soluciones que protegen su producto frente a la humedad, la temperatura y los riesgos biológicos.

Control de Humedad 17
Isolation Pack – Kit de Aislamiento para Contenedores 18
Embalaje Térmico 19
Productos de envasado al vacío 20

Transporte de líquidos a granel
3 productos y servicios

Transporte económico de alimentos líquidos y líquidos industriales en contenedor y en caja.

Flexitank y Transporte de Líquidos 21
Bag-in-box y envases para líquidos 22
Contenedores IBC (tanques IBC) 23

Sacos y big bags
3 productos y servicios

Sacos de PP y big bags para envasar y transportar cereales, legumbres, granulados y productos en polvo.

Sacos de Polipropileno (PP) 24
Big Bag / FIBC 25
Tejido de polipropileno (PP) 26

Embalaje y acondicionamiento
4 productos y servicios

Materiales de embalaje básicos que envuelven, agrupan y protegen su producto.

Papel kraft y embalaje a base de papel 27
Film estirable 28
Film de polietileno (PE) 29
Cajas de cartón 30

Servicios
2 productos y servicios

Además de suministrar productos, nuestros equipos realizan in situ los servicios de fumigación y trincaje (lashing).

Fumigación Profesional y Cuarentena 31
Servicio de Trincaje y Sujeción de Carga en Contenedores 32



Bolsas de Aire y Sujeción de Carga

Bolsas de aire de estiba que rellenan los huecos dentro de contenedores y camiones para que la carga no se desplace durante el transporte.

Las bolsas de aire para contenedor (dunnage air bag) se ofrecen en dos tipos principales: la bolsa de aire de polipropileno (PP), resistente a la humedad y al desgarro, y la bolsa de aire de kraft, fabricada en altas clases de resistencia. Se utilizan entre palés, en los huecos entre cajas y en el espacio delante de las puertas del contenedor; son la forma más rápida de evitar el desplazamiento de la carga en contenedores y camiones. Se suministran en distintos tamaños y clases de resistencia según el peso de la carga y el modo de transporte, y se inflan en segundos con una pistola de inflado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Opciones de superficie en papel kraft y PP tejido
- Distintos tamaños y clases de resistencia
- Estructura reciclable de un solo uso
- Se inflan en segundos, fáciles de aplicar

DÓNDE SE UTILIZA

- Relleno de huecos dentro del contenedor
- Carga de camiones y remolques
- Sujeción entre palés
- Transporte en vagones de ferrocarril



Bolsas de Aire de Polipropileno (PP)

Bolsas de aire para cargas en contenedor y camión, resistentes a la humedad, al agua y al desgarro gracias a su superficie exterior de PP tejido.

La bolsa de aire de polipropileno se compone de una capa exterior de PP tejido y una bolsa interior de PE hermética. La superficie tejida no se ve afectada por la humedad ni el agua y resiste mejor que el papel kraft las aristas cortantes y la abrasión, por lo que se prefiere en entornos húmedos, en travesías marítimas largas y en cargas de cadena de frío. En la carga de contenedores, tráileres y camiones rellena los huecos entre palés y delante de las puertas, evitando que la carga se desplace o vuelque. Gracias a su construcción robusta, puede desinflarse y reutilizarse mientras no sufra daños.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie exterior de PP tejido, bolsa interior de PE
- Resistente a la humedad y al agua
- Alta resistencia al desgarro y a la perforación
- Reutilizable mientras no sufra daños

DÓNDE SE UTILIZA

- Envíos marítimos en contenedor
- Carga de tráileres y camiones
- Cargas en entornos húmedos y fríos
- Sacos, bidones y cargas de superficie irregular



Bolsas de Aire de Kraft

Bolsa de aire económica con cuerpo de papel kraft multicapa, fabricada en altas clases de resistencia para cargas pesadas y transporte ferroviario.

La bolsa de aire de kraft se fabrica con un cuerpo exterior de 2 a 10 capas de papel kraft y una bolsa interior de PE. Cuantas más capas, mayor es la resistencia al estallido; así se ofrece en clases de resistencia del Level 1 al Level 5, con un amplio rango de uso que va desde cargas ligeras de cajas hasta las cargas más pesadas en vagones de ferrocarril. Su cuerpo de papel es reciclable y, al ser de un solo uso, resulta económica. Se utiliza en contenedores secos y vehículos cerrados, eligiendo el nivel adecuado al peso de la carga y al tamaño del hueco.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo de papel kraft de 2 – 10 capas
- Clases de resistencia Level 1 – Level 5
- Estructura de papel reciclable
- Solución económica de un solo uso

DÓNDE SE UTILIZA

- Cargas paletizadas pesadas
- Transporte en vagones de ferrocarril
- Envíos en contenedor e intermodales
- Cargas de cajas y cartón



Sistemas de Flejado

Sistemas de flejado y trincaje que fijan la carga al palé, al suelo y a la pared del contenedor.

Las cinchas con carraca, las cinchas de trincaje tejidas y compuestas, los tensores, los protectores de canto y las correas de amarre (cargo lashing) impiden que la carga se mueva durante el transporte. La resistencia a la rotura se selecciona según el peso de la carga y la ruta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Distintas clases de resistencia a la rotura
- Opciones de hebilla y tensor
- Se emplean junto con protectores de canto
- Compatibles con las anillas de trincaje del contenedor

DÓNDE SE UTILIZA

- Sujeción de carga dentro del contenedor
- Cargas pesadas con riesgo de vuelco
- Sujeción sobre palés
- Transporte en plataforma y góndola



Cinchas con Carraca y Hebillas

Cinchas con carraca, cintas de poliéster y hebillas para fleje que amarran firmemente la carga en contenedores, camiones y plataformas.

La cincha con carraca se compone de una cinta de poliéster y un mecanismo de carraca con ganchos; fija la carga a los puntos de amarre del vehículo o del contenedor y la mantiene en su sitio durante frenadas, curvas y el balanceo del mar. Se suministra en distintos anchos, longitudes y resistencias a la tracción, en colores naranja, azul, amarillo y blanco. Este grupo incluye también las hebillas de alambre galvanizado para fleje textil y compuesto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mecanismo de carraca y opciones de gancho
- Distintos anchos, longitudes y resistencias a la rotura
- Cintas de poliéster con código de colores
- Hebillas de alambre galvanizado para fleje

DÓNDE SE UTILIZA

- Amarre de carga en tráileres y camiones
- Trincaje dentro del contenedor
- Sujeción de bobinas, maquinaria y cajas
- Transporte en plataforma y caja abierta



Tensores de Trincaje

Tensores manuales y a batería para tensar y cerrar cintas de trincaje y flejes con la tensión correcta.

Los tensores llevan el fleje textil, compuesto o de PET a la tensión deseada alrededor de la carga; las selladoras y las herramientas combinadas cierran el fleje con hebilla o con grapa. Los tensores manuales resultan prácticos sobre el terreno, mientras que las flejadoras a batería tensan, sueldan y cortan en un solo movimiento, ahorrando tiempo en líneas de carga intensivas. Se elige la herramienta adecuada al ancho y al tipo de fleje.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tensores y selladoras manuales
- Flejadoras a batería
- Aptos para distintos anchos de fleje
- Fuerza de tensado regulable

DÓNDE SE UTILIZA

- Trincaje dentro del contenedor
- Flejado de palés y cajas
- Amarre de cargas pesadas
- Líneas de carga intensivas



Caucho antideslizante y protección de carga

Productos antideslizantes de caucho y papel que aumentan la fricción bajo palés y cajas para evitar el deslizamiento.


Las láminas y papeles antideslizantes elevan el coeficiente de rozamiento entre la carga y el suelo, reduciendo el movimiento durante las frenadas y el balanceo marítimo. Se suministran en bobina o precortados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alto coeficiente de rozamiento
- Bobinas y medidas precortadas
- Distintas opciones de espesor
- Reduce la necesidad de flejado y trincaje

DÓNDE SE UTILIZA

- Bajo los palés y entre ellos
- Suelos de contenedor
- Carga en caja de camión
- Envíos apilados

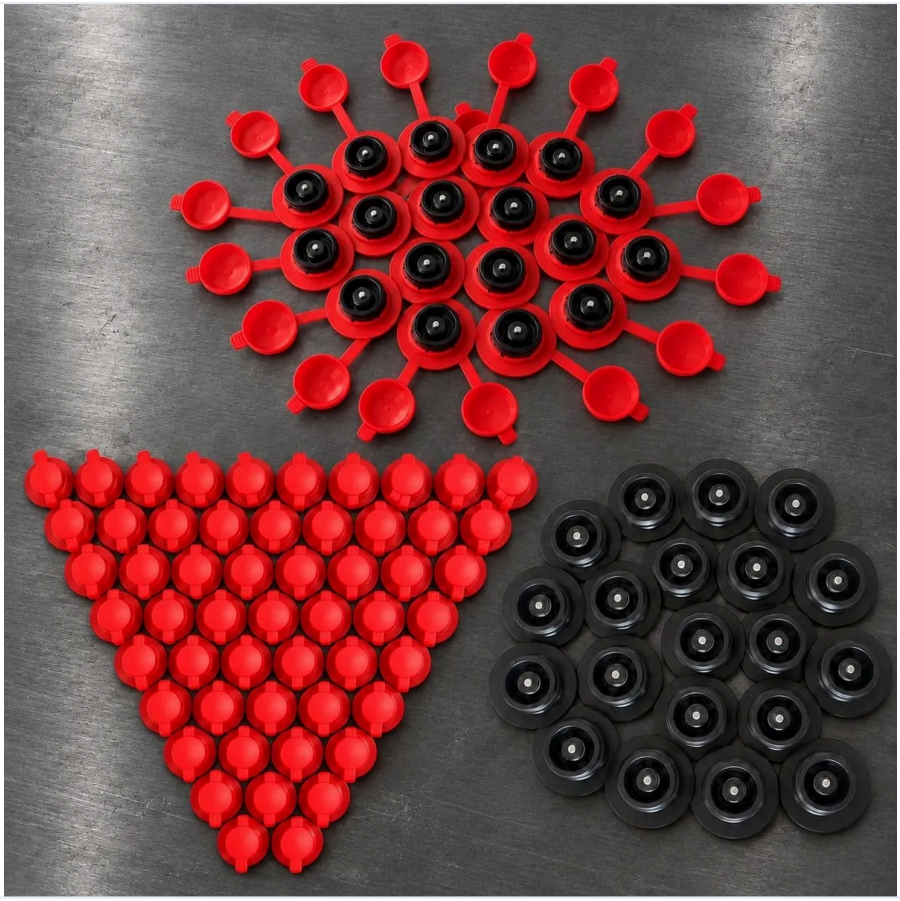

Válvulas para Bolsas de Aire

Juegos de válvula, tapón y junta para fabricar, inflar y reparar bolsas de aire.

Los tipos de válvula de una y dos etapas, junto con los juegos de tapón y junta, se ofrecen como recambio para fabricantes de bolsas de aire y operaciones de inflado. Sus medidas de conexión estándar los hacen compatibles con las pistolas de inflado existentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tipos de válvula de una y dos etapas
- Medidas de conexión estándar
- Se suministran con tapón y junta
- Estancas a alta presión

DÓNDE SE UTILIZA

- Fabricación de bolsas de aire
- Reparación y reacondicionamiento de bolsas
- Estaciones de inflado
- Stock de recambios



Pistola de Inflado

Pistolas de inflado y juegos de adaptadores para inflar bolsas de aire con rapidez y a la presión correcta.

Las pistolas de inflado con regulación de presión y los adaptadores adecuados a cada tipo de válvula acortan el tiempo de carga y garantizan que la bolsa de aire trabaje a la presión correcta. Se conectan directamente a la línea del compresor.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pistola de inflado con regulación de presión
- Adaptadores para distintos tipos de válvula
- Conexión rápida a la línea del compresor
- Cuerpo metálico resistente

DÓNDE SE UTILIZA

- Patios de carga de contenedores
- Líneas de almacén y expedición
- Operaciones en puerto
- Equipos móviles de carga



Fleje de acero

Fleje de acero de alta resistencia para cargas pesadas y mercancías con cantos vivos.

El fleje de acero laminado en frío se emplea en cargas que exigen una alta resistencia a la tracción y que no deben perder tensión con el tiempo. Se suministra junto con grapas y herramientas de tensado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta resistencia a la tracción
- Estable frente al calor y la tensión
- Distintos anchos y espesores
- Compatible con grapas y herramientas

DÓNDE SE UTILIZA

- Bobinas de acero y productos metálicos
- Madera y tableros
- Elementos de hormigón y construcción
- Sujeción de maquinaria pesada



Fleje Textil (Tejido)

Fleje tejido de poliéster de aplicación manual con alta tolerancia al alargamiento.

A diferencia del acero, el fleje tejido no raya la superficie del producto y mantiene su tensión estirándose ante los impactos. Al poder aplicarse a mano con hebilla, resulta práctico sobre el terreno.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura flexible que no raya las superficies
- Mantiene la tensión estirándose ante los impactos
- Se aplica a mano con hebilla
- Resistente a la corrosión

DÓNDE SE UTILIZA

- Sujeción de palés y cajas
- Agrupado de madera y perfiles
- Trincaje dentro del contenedor
- Sacos y balas pesadas



Fleje compuesto

Fleje compuesto que combina una resistencia similar a la del acero con la flexibilidad del poliéster.

Fabricado con filamentos de poliéster unidos por un recubrimiento polimérico, el fleje compuesto se prefiere en cargas que necesitan gran resistencia pero no admiten metal. Se aplica rápidamente con una hebilla de un solo sentido.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Resistencia a la rotura cercana al acero
- Resistente a la corrosión y la humedad
- Aplicación rápida con hebilla de un solo sentido
- No deja marcas en las superficies

DÓNDE SE UTILIZA

- Palés y balas pesadas
- Bloqueo dentro del contenedor
- Agrupado de madera y tableros
- Envíos por vía marítima



Fleje de PET (Poliéster)

Fleje de PET (poliéster) económico y reciclable para líneas automáticas y semiautomáticas.

El fleje de PET se utiliza para flejar palés y balas como alternativa económica al acero. Funciona de forma estable en máquinas automáticas y existen calidades fabricadas con contenido reciclado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Compatible con máquinas automáticas
- Materia prima reciclable
- Mantiene la tensión durante largos periodos
- Distintos anchos y espesores

DÓNDE SE UTILIZA

- Líneas de flejado de palés
- Ladrillos y materiales de construcción
- Balas y bobinas
- Palés de alimentación y bebidas



Control de Humedad

Desecantes y absorbedores de humedad que retienen la humedad del interior del contenedor y evitan daños por condensación, moho y óxido.

Los desecantes para contenedor (container desiccant) a base de cloruro de calcio controlan la condensación o lluvia de contenedor (container rain) provocada por los cambios de temperatura durante las travesías marítimas largas, y evitan que la mercancía de exportación se moje dentro del contenedor. Disponibles en formato colgante, en barra y en bolsa, la cantidad se calcula según el volumen del contenedor y el tipo de carga.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alta capacidad de absorción, a base de cloruro de calcio
- Formatos colgante, en barra y en bolsa
- Estructura gelificante que evita fugas
- Cantidad calculada según el volumen del contenedor

DÓNDE SE UTILIZA

- Envíos marítimos en contenedor
- Legumbres y alimentos secos
- Piezas metálicas y de maquinaria
- Productos textiles y de cuero



Isolation Pack – Kit de Aislamiento para Contenedores

Kit de aislamiento que recubre el techo, las paredes, el suelo y las puertas del contenedor, protegiendo la carga del calor solar, las oscilaciones de temperatura y la condensación.

Isolation Pack es un sistema de forro fabricado con material aislante multicapa recubierto de aluminio que envuelve por completo el interior del contenedor. Al cubrir el techo, las paredes laterales, el suelo y la zona de puertas, crea una barrera térmica entre el exterior y la carga; reduce el calentamiento solar, la diferencia de temperatura entre el día y la noche y la condensación que esta provoca en el contenedor. Se entrega plegado en un paquete compacto, se instala rápidamente en contenedores de 20' y 40' y ofrece una protección económica frente al contenedor frigorífico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura multicapa recubierta de aluminio
- Cobertura completa de techo, paredes, suelo y puertas
- Medidas para contenedores de 20' y 40'
- Paquete compacto, instalación rápida

DÓNDE SE UTILIZA

- Chocolate, confitería y alimentos sensibles
- Farmacia, cosmética y materias primas químicas
- Rutas por climas cálidos y ecuatoriales
- Transportes marítimos de larga duración



Embalaje Térmico

Forros térmicos para contenedor, cubiertas de palé y bolsas de aislamiento térmico para productos sensibles a la temperatura.

El material de embalaje térmico multicapa recubierto de aluminio reduce las oscilaciones de temperatura y el calentamiento solar dentro del contenedor, aportando aislamiento térmico a la carga. Se aplica como cubierta de palé, forro térmico de contenedor (thermal liner) o bolsa aislante a medida.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura multicapa recubierta de aluminio
- Formatos de cubierta de palé y forro de contenedor
- Fabricación a medida disponible
- Actúa como barrera contra la humedad

DÓNDE SE UTILIZA

- Chocolate y alimentos sensibles
- Materias primas cosméticas y farmacéuticas
- Productos químicos sensibles a la temperatura
- Rutas por climas cálidos



Productos de envasado al vacío

Envasado al vacío que protege piezas metálicas, maquinaria y componentes electrónicos frente a la humedad y la corrosión.

La lámina barrera de aluminio y las bolsas de vacío, utilizadas junto con desecantes, ofrecen protección contra la corrosión durante travesías marítimas largas. Se fabrican como bolsas o bobinas según las dimensiones del producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura de lámina barrera de aluminio
- Barrera contra la humedad y el oxígeno
- Fabricación de bolsas a medida
- Se emplean junto con desecantes

DÓNDE SE UTILIZA

- Envíos de maquinaria y moldes
- Piezas metálicas mecanizadas
- Componentes electrónicos
- Almacenamiento de larga duración



Flexitank y Transporte de Líquidos

Sistemas de depósito de un solo uso que permiten transportar hasta 24.000 litros de líquido a granel en un contenedor estándar.

Instalado dentro de un contenedor de 20 pies, el flexitank (flexitanque o flexi tank) transporta líquidos de grado alimentario e industriales sin IBC ni bidones. Se suministra como sistema completo, con forro de contenedor, mamparo de puerta y juego de válvulas de llenado y descarga; las válvulas y accesorios de conexión se ofrecen con opciones de junta de grado alimentario según el producto transportado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rango de capacidad de 16.000 – 24.000 litros
- Estructura multicapa de grado alimentario
- Mamparo de puerta y juego de válvulas incluidos
- Un solo uso, sin coste de limpieza de cisterna

DÓNDE SE UTILIZA

- Aceites comestibles y alimentos líquidos
- Zumos y concentrados de fruta
- Productos químicos líquidos industriales
- Aceites base y aditivos



Bag-in-box y envases para líquidos

Sistemas bag-in-box que transportan productos líquidos dentro de una caja de cartón de forma higiénica y económica.

El sistema formado por bolsa interior de grado alimentario, válvula y caja de cartón se utiliza en volúmenes de 3 a 1.000 litros. La reducción del contacto con el oxígeno tras el llenado ayuda a preservar la vida útil del producto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rango de volumen de 3 a 1.000 litros
- Estructura de bolsa interior de grado alimentario
- Distintas opciones de válvula y grifo
- Fácil de apilar y almacenar

DÓNDE SE UTILIZA

- Aceite de oliva y aceites comestibles
- Zumos y concentrados de fruta
- Vino y alimentos líquidos
- Detergentes y productos químicos líquidos



Contenedores IBC (tanques IBC)

Tanques IBC de 600 – 1.000 litros con jaula metálica y palé para almacenar y transportar productos líquidos y semilíquidos.

El contenedor IBC (intermediate bulk container) es un depósito interior de polietileno de alta densidad (HDPE) dentro de una jaula de acero galvanizado sobre una base de palé, que se mueve con carretilla elevadora o transpaleta. La tapa de llenado superior y la válvula de descarga inferior permiten llenar y vaciar de forma rápida y controlada, y su diseño apilable ahorra espacio en el almacén y en el contenedor. Se suministran tipos con palé de plástico, madera o metal, con opciones aptas para alimentos según el producto transportado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidades de 600 – 1.000 litros
- Jaula de acero galvanizado y depósito de HDPE
- Base de palé de plástico, madera o metal
- Tapa de llenado superior y válvula de descarga inferior

DÓNDE SE UTILIZA

- Alimentos líquidos, aceites y jarabes
- Químicos y líquidos industriales
- Agroquímicos y fertilizantes líquidos
- Almacenamiento de agua y líquidos de proceso



Sacos de Polipropileno (PP)

Sacos de PP tejido para envasar cereales, legumbres, piensos, azúcar y granulados de 5 a 50 kg.

Los sacos de polipropileno se fabrican con un tejido resistente de hilo de PP; pese a su ligereza ofrecen una alta resistencia al desgarro y a la tracción. Se producen en la medida y el gramaje adecuados a su producto y a su sistema de llenado, con opciones laminadas y sin laminar, con bolsa interior (PE liner), con aditivo UV e impresas. Los sacos fabricados con materia prima apta para alimentos se usan para cereales, legumbres, harina y azúcar, y los tipos de alta resistencia para fertilizantes, piensos y productos químicos granulados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de llenado de 5 – 50 kg
- Opciones laminadas y con bolsa interior
- Impresión bajo demanda
- Tipos aptos para alimentos y con aditivo UV

DÓNDE SE UTILIZA

- Cereales, legumbres y harina
- Azúcar, sal y alimentos secos
- Piensos y fertilizantes
- Químicos granulados y materias primas plásticas



Big Bag / FIBC

Big bags (FIBC, jumbo bag) y sacas industriales para transportar mercancías a granel de 500 a 2.000 kg.

Los tipos de big bag de un asa, de cuatro asas, ventilados y con forro interior se seleccionan según la fluidez de su producto y su sistema de llenado. Con opciones de grado alimentario y certificadas bajo demanda, se adaptan a agricultura, química y construcción.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de carga de 500 – 2.000 kg
- Opciones de boca de llenado y de descarga
- Tipos con forro interior y ventilados
- Fabricación de grado alimentario bajo demanda

DÓNDE SE UTILIZA

- Legumbres, cereales y frutos secos
- Productos químicos granulados y en polvo
- Materiales de construcción y minerales
- Materias primas de reciclaje



Tejido de polipropileno (PP)

Tejido de PP tubular y plano en rollos para fabricar sacos, big bags y envolturas.

El tejido de PP se teje con cinta de polipropileno en telares circulares y planos y ofrece una alta resistencia a la tracción y al desgarro pese a su ligereza. Se suministra en rollos, en forma tubular y plana (ancho abierto), con el ancho, gramaje y color que necesite. Con tipos laminados, con aditivo UV y aptos para impresión, se usa para fabricar sacos y big bags y en embalajes como el envuelto de balas, bobinas y maquinaria.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Formas tubular y plana
- Varios anchos, gramajes y colores
- Tipos laminados y con aditivo UV
- Superficie apta para impresión

DÓNDE SE UTILIZA

- Fabricación de sacos de PP y big bags
- Envuelto de balas y bobinas
- Fundas para maquinaria y equipos
- Embalajes agrícolas y de construcción



Papel kraft y embalaje a base de papel

Papel kraft y productos de embalaje a base de papel para separación, relleno de huecos y protección de superficies.

El papel kraft en distintos gramajes, las placas separadoras de cartón y el relleno de papel protegen la superficie del producto de arañazos y rellenan los huecos dentro de cajas y palés. Al ser totalmente reciclables, encajan en objetivos de embalaje sostenible.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Distintos gramajes y anchos
- Formatos en bobina y en hoja
- Materia prima reciclable
- Opciones impresas y lisas

DÓNDE SE UTILIZA

- Separación entre palés y cajas
- Protección y envoltura de superficies
- Relleno de huecos dentro de las cajas
- Separación de productos en almacén



Film estirable

Opciones de film estirable manual y de máquina para el envoltura de palés y el agrupado de productos.

Los films estirables en distintos espesores, anchos y ratios de estiramiento aumentan la estabilidad del palé y forman la primera barrera frente al polvo y la humedad. Existen calidades específicas para envoltura manual y para máquinas automáticas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Opciones manuales y de máquina
- Distintos espesores y anchos
- Alto ratio de estiramiento
- Alternativas transparentes y de color

DÓNDE SE UTILIZA

- Envoltura de palés
- Agrupado de cajas y paquetes
- Manipulación en almacén
- Protección contra el polvo y la humedad



Film de polietileno (PE)

Film de polietileno transparente y de color en rollos para cubrir productos y palés, forros interiores y envolturas.

El film de polietileno se fabrica por soplado a partir de resina LDPE y LLDPE y forma una capa protectora flexible frente al agua y la humedad. Se suministra en rollos como tubo, semitubo o lámina plana (ancho abierto), con el espesor, ancho y color que necesite. Se usa para cubrir palés y productos, como forro de cajas y sacos, para protección de superficies y en máquinas de embalaje automáticas; también hay opciones con aditivo UV e impresas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Opciones de film LDPE y LLDPE
- Formas de tubo, semitubo y lámina
- Varios espesores y anchos
- Tipos con aditivo UV, de color e impresos

DÓNDE SE UTILIZA

- Cubiertas para palés y productos
- Forros de cajas y sacos
- Máquinas de embalaje automáticas
- Protección de superficies y almacenaje



Cajas de cartón

Cajas de cartón de canal simple, doble y triple aptas para envíos de exportación.

Las cajas de cartón en medidas estándar y a medida se fabrican con una calidad de cartón seleccionada según el peso del producto y la carga de apilado. Las opciones impresas añaden además visibilidad de marca.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Estructura de canal simple, doble y triple
- Fabricación en medidas estándar y a medida
- Calidad de cartón elegida por resistencia al apilado
- Opciones impresas y lisas

DÓNDE SE UTILIZA

- Envíos de exportación
- Paquetes de comercio electrónico
- Apilado en almacén
- Agrupado de productos



Fumigación Profesional y Cuarentena

Fumigación de contenedores y exportación, tratamiento térmico ISPM 15 y tratamientos de cuarentena BMSB y KHAPRA.

Los tratamientos de fumigación (fumigation) y tratamiento térmico (heat treatment) exigidos para la carga de exportación se planifican según el producto, el embalaje y el tipo de contenedor. Aplicamos las medidas BMSB (chinche marrón marmorada) requeridas en los envíos a Australia y Nueva Zelanda, la fumigación de cuarentena para productos con riesgo de KHAPRA (Trogoderma granarium) y el tratamiento térmico ISPM 15 / IPPC de palés y cajas de madera. La documentación emitida tras el tratamiento ayuda a que su envío cumpla los requisitos aduaneros y del país de destino.

ALCANCE DEL SERVICIO

- Tratamiento térmico y marcado ISPM 15 / IPPC
- Tratamientos de cuarentena BMSB y KHAPRA
- Planificación por producto y contenedor
- Documentación posterior al tratamiento

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Palés, embalajes y cajas de madera
- Alimentos, cereales y productos agrícolas
- Fumigación de contenedores
- Tratamiento térmico de vehículos y maquinaria



Servicio de Trincaje y Sujeción de Carga en Contenedores

Sujeción de cargas en contenedores, camiones y flat racks con cinchas con carraca, cintas de trincaje y calzos.

En el servicio de trincaje (lashing) se elabora un plan de sujeción teniendo en cuenta el tipo de carga, el peso y la ruta, y nuestros equipos lo ejecutan en la zona de carga. Bobinas, maquinaria, cajas, IBC y cargas paletizadas se trincan en cruz a las anillas de trincaje del contenedor con cinchas con carraca y cintas de trincaje de poliéster, y se refuerzan donde es necesario con calzos, protectores de canto y bolsas de aire. El objetivo es evitar que la carga se desplace, vuelque o dañe el contenedor durante el transporte marítimo y terrestre.

ALCANCE DEL SERVICIO

- Plan de sujeción específico para cada carga
- Trincaje en cruz con cinchas con carraca y cintas de trincaje
- Refuerzo con calzos, protectores de canto y bolsas de aire
- Aplicación en la zona de carga

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Bobinas de acero y chapa en rollo
- Maquinaria y cargas de proyecto
- Cajas, IBC y bidones
- Contenedores flat rack y open top

Escríbanos para presupuestos e información técnica

Solo tiene que indicarnos el tipo de carga, las dimensiones y la fecha de envío; le responderemos en breve con una solución adecuada y su precio.

TELÉFONO

+90 507 958 91 08

Contacte con nosotros directamente en horario de atención.

WHATSAPP

+90 507 958 91 08

La forma más rápida de enviarnos fotos y medidas de su producto.

VENTAS

satis@pakkora.com

Nuestro equipo comercial para presupuestos y pedidos.

INFORMACIÓN GENERAL

info@pakkora.com

Para colaboraciones y consultas generales.

DIRECCIÓN

Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No:64/127, Kadıköy / İstanbul

www.pakkora.com

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes – sábado, 9:00 – 18:00

Solicitudes de presupuesto e información 24/7

© 2026 PAKKORA. Todos los derechos reservados.