

PAKKORA
GÜVENLE TAŞIR, DEĞER KATAR

Catalogue produits

Solutions d'emballage, d'arrimage, de protection et de transport en vrac

Édition 2026

29 produits et services

www.pakkora.com

+90 507 958 91 08 · satis@pakkora.com

Une marchandise qui arrive telle qu'elle a quitté le port

Basée à Kadıköy, Istanbul, PAKKORA fournit des solutions d'emballage, d'arrimage et de protection aux exportateurs, aux transporteurs et aux chargeurs industriels.

Dans le transport international, la plupart des dommages ne viennent pas de la marchandise elle-même, mais d'un emballage inadapté, d'un arrimage incomplet et d'une humidité non maîtrisée. PAKKORA réunit ces trois sujets dans une seule chaîne d'approvisionnement.

Nous travaillons sur une gamme étendue qui va des coussins de calage et des systèmes de sanglage aux déshydratants, housses isothermes et emballages sous vide, en passant par les solutions vrac comme les big bags, le bag-in-box et les flexitanks, ainsi que les services de fumigation.

Notre objectif n'est pas seulement de vendre des produits, mais de définir la configuration adaptée à votre type de marchandise, à votre itinéraire et à votre mode de transport, et de vous aider à en faire un standard reproductible à chaque expédition.

500+	29	24/7	Istanbul
Produits et solutions possibles	Groupes de produits et services	Ligne de contact WhatsApp	Siège social à Kadıköy

POURQUOI PAKKORA

Approvisionnement rapide

Livraison rapide des articles en stock en Turquie et à l'international, production planifiée pour les dimensions sur mesure.

Gamme de produits étendue

Complétez votre ligne d'emballage auprès d'un seul fournisseur avec plus de 500 produits et solutions possibles.

Normes internationales

Un emballage conforme aux exigences internationales de transport et de sécurité alimentaire pour vos marchandises à l'export.

Accompagnement orienté terrain

Conseil technique pour choisir le bon produit selon le type de marchandise, l'itinéraire et le mode de transport.

Familles de solutions

Arrimage de charge
13 produits et services

Coussins de calage, sangles à cliquet, feuillards et systèmes de lashing qui maintiennent la marchandise en place tout au long du transport.

Coussins de Calage et Arrimage 4
Coussin de Calage Polypropylène (PP) 5
Coussin de Calage Kraft 6
Systèmes de Cerclage 7
Sangles à Cliquet et Boucles 8
Tendeurs et Outils de Lashing 9
Caoutchouc antidérapant et protection de charge 10
Valves pour Coussins de Calage 11
Pistolet de Gonflage et Adaptateurs 12
Feuillard acier 13
Feuillard Textile Tissé 14
Feuillard composite 15
Feuillard PET (Polyester) 16

Protection et maîtrise du climat
4 produits et services

Des solutions qui protègent votre produit contre l'humidité, la température et les risques biologiques.

Contrôle de l'Humidité 17
Isolation Pack – Kit d'Isolation de Conteneur 18
Emballage Thermique 19
Produits d'emballage sous vide 20

Transport de liquides en vrac
3 produits et services

Transport économique des liquides alimentaires et industriels en conteneur et en carton.

Flexitank et Transport de Liquides 21
Bag-in-box et emballages pour liquides 22
Cuves IBC (conteneurs IBC) 23

Sacs et big bags
3 produits et services

Sacs PP et big bags pour le conditionnement et le transport des céréales, légumineuses, granulés et poudres.

Sac Polypropylène (PP) 24
Big Bag / FIBC 25
Tissu polypropylène (PP) tissé 26

Emballage et conditionnement
4 produits et services

Les matériaux d'emballage essentiels qui enveloppent, regroupent et protègent votre produit.

Papier kraft et emballages à base de papier 27
Film étirable 28
Film polyéthylène (PE) 29
Caisses en carton 30

Services
2 produits et services

En plus de la fourniture de produits, nos équipes réalisent sur place les opérations de fumigation et de lashing.

Fumigation Professionnelle et Quarantaine 31
Service de Lashing et d'Arrimage de Conteneur 32



Coussins de Calage et Arrimage

Coussins gonflables qui comblent les vides dans les conteneurs et les camions afin que la marchandise ne se déplace pas pendant le transport.

Les coussins de calage pour conteneur (dunnage air bag) existent en deux types principaux : le coussin de calage en polypropylène (PP), résistant à l'humidité et à la déchirure, et le coussin de calage kraft, fabriqué dans des classes de résistance élevées. Ils s'utilisent entre les palettes, dans les vides entre cartons et devant les portes du conteneur ; c'est le moyen le plus rapide d'éviter le déplacement de la charge en conteneur et en camion. Ils sont fournis en différentes tailles et classes de résistance selon le poids de la marchandise et le mode de transport, et se gonflent en quelques secondes au pistolet de gonflage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Surface en papier kraft ou en PP tissé
- Différentes tailles et classes de résistance
- Structure recyclable à usage unique
- Gonflage en quelques secondes, pose facile

DOMAINES D'UTILISATION

- Comblement des vides dans le conteneur
- Chargement de camions et de remorques
- Calage entre palettes
- Transport en wagon ferroviaire



Coussin de Calage Polypropylène (PP)

Coussin de calage pour conteneurs et camions, résistant à l'humidité, à l'eau et à la déchirure grâce à son enveloppe en PP tissé.

Le coussin de calage en polypropylène se compose d'une enveloppe extérieure en PP tissé et d'une vessie intérieure en PE étanche à l'air. La surface tissée n'est pas affectée par l'humidité ni par l'eau et résiste mieux que le papier kraft aux arêtes vives et aux frottements ; elle est donc privilégiée en milieu humide, pour les longues traversées maritimes et pour les charges stockées en chaîne du froid. Lors du chargement des conteneurs, semi-remorques et camions, il comble les vides entre les palettes et devant les portes pour éviter le déplacement et le basculement de la charge. Grâce à sa construction robuste, il peut être dégonflé et réutilisé tant qu'il n'est pas endommagé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Enveloppe en PP tissé, vessie intérieure en PE
- Résistant à l'humidité et à l'eau
- Haute résistance à la déchirure et à la perforation
- Réutilisable tant qu'il n'est pas endommagé

DOMAINES D'UTILISATION

- Expéditions maritimes en conteneur
- Chargement de semi-remorques et de camions
- Charges en environnement humide ou froid
- Sacs, fûts et charges aux surfaces irrégulières



Coussin de Calage Kraft

Coussin de calage économique à enveloppe en papier kraft multiplis, fabriqué dans des classes de résistance élevées pour les charges lourdes et le transport ferroviaire.

Le coussin de calage kraft se compose d'une enveloppe de 2 à 10 plis de papier kraft et d'une vessie intérieure en PE. Plus le nombre de plis augmente, plus la résistance à l'éclatement est élevée : il couvre ainsi les classes du Level 1 au Level 5 et une large plage d'usages, des charges légères en cartons jusqu'aux charges très lourdes en wagon ferroviaire. Son enveloppe papier est recyclable et sa conception à usage unique le rend économique. Il s'utilise dans les conteneurs secs et les véhicules fermés, en choisissant le niveau adapté au poids de la charge et à la largeur du vide.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Enveloppe de 2 à 10 plis de papier kraft
- Classes de résistance Level 1 – Level 5
- Structure papier recyclable
- Solution économique à usage unique

DOMAINES D'UTILISATION

- Charges palettisées lourdes
- Transport en wagon ferroviaire
- Expéditions en conteneur et intermodales
- Charges de colis et de cartons



Systèmes de Cerclage

Systèmes de cerclage et d'arrimage qui fixent la marchandise à la palette, au plancher et à la paroi du conteneur.

Sangles à cliquet, sangles d'arrimage tissées et composites, tendeurs, protège-angles et sangles de fixation de charge (cargo lashing) empêchent la marchandise de bouger pendant le transport. La résistance à la rupture est choisie selon le poids de la marchandise et l'itinéraire.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Différentes classes de résistance à la rupture
- Options de boucle et de tendeur
- Utilisés avec des protège-angles
- Compatibles avec les anneaux d'arrimage du conteneur

DOMAINES D'UTILISATION

- Arrimage des marchandises en conteneur
- Charges lourdes présentant un risque de basculement
- Arrimage sur palettes
- Transport sur plateau et semi-remorque



Sangles à Cliquet et Boucles

Sangles à cliquet, sangles en polyester et boucles de feuillard qui fixent solidement la charge dans le conteneur, sur le camion ou sur le plateau.

La sangle à cliquet se compose d'une sangle en polyester et d'un mécanisme à cliquet muni de crochets ; elle fixe la charge aux points d'arrimage du véhicule ou du conteneur et la maintient en place lors des freinages, des virages et du roulis. Elle est fournie en différentes largeurs, longueurs et résistances à la traction, en orange, bleu, jaune et blanc. Les boucles galvanisées en fil d'acier pour feuillards tissés et composites font également partie de cette gamme.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Mécanisme à cliquet et options de crochets
- Différentes largeurs, longueurs et résistances à la rupture
- Sangles polyester à code couleur
- Boucles galvanisées en fil d'acier pour feuillard

DOMAINES D'UTILISATION

- Arrimage sur semi-remorques et camions
- Lashing à l'intérieur des conteneurs
- Arrimage de bobines, machines et caisses
- Transport sur plateau et en benne ouverte



Tendeurs et Outils de Lashing

Tendeurs manuels et à batterie pour tendre et verrouiller les sangles de lashing et les feuillards à la bonne tension.

Les tendeurs amènent les feuillards tissés, composites et PET à la tension souhaitée autour de la charge ; les pinces à sceller et les outils combinés verrouillent ensuite le feuillard avec une boucle ou une chape. Les tendeurs manuels sont pratiques sur le terrain, tandis que les cercleuses à batterie réalisent la tension, la soudure et la coupe en un seul geste, ce qui fait gagner du temps sur les lignes de chargement à fort volume. L'outil est choisi selon la largeur et le type de feuillard.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Tendeurs et pinces à sceller manuels
- Cercleuses à batterie
- Adaptés à différentes largeurs de feuillard
- Force de tension réglable

DOMAINES D'UTILISATION

- Lashing à l'intérieur des conteneurs
- Cerclage de palettes et de caisses
- Arrimage de charges lourdes
- Lignes de chargement à fort volume



Caoutchouc antidérapant et protection de charge

Produits antidérapants en caoutchouc et en papier qui augmentent le frottement sous les palettes et les cartons pour éviter le glissement.


Les plaques et papiers antidérapants augmentent le coefficient de frottement entre la marchandise et le plancher, réduisant les mouvements lors des freinages et du roulis maritime. Fournis en rouleaux ou en formats prédécoupés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Coefficient de frottement élevé
- Rouleaux et formats prédécoupés
- Différentes épaisseurs disponibles
- Réduit le besoin de cerclage et de sanglage

DOMAINES D'UTILISATION

- Sous les palettes et entre elles
- Planchers de conteneur
- Chargement en plateau de camion
- Expéditions gerbées

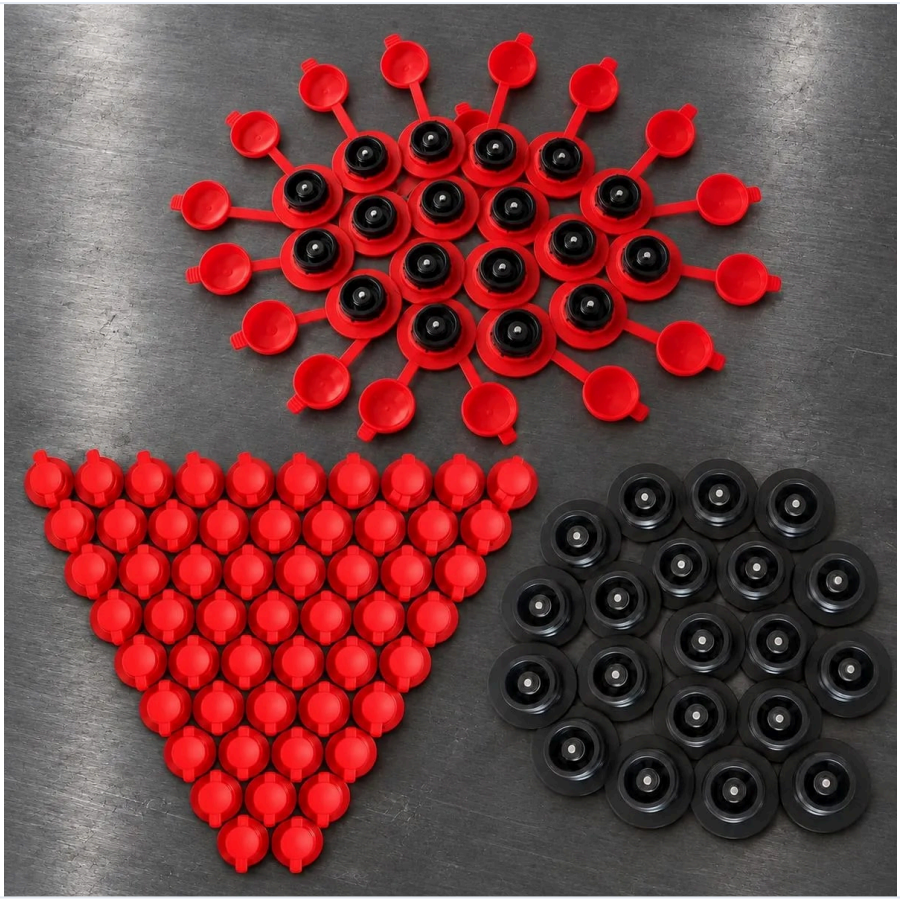

Valves pour Coussins de Calage

Jeux de valve, bouchon et joint pour la fabrication, le gonflage et la réparation des coussins de calage.

Les valves à un et deux étages, accompagnées de leurs jeux de bouchon et de joint, sont proposées en pièces de rechange aux fabricants de coussins de calage et aux opérations de gonflage. Leurs dimensions de raccordement standard les rendent compatibles avec les pistolets de gonflage existants.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Valves à un et deux étages
- Dimensions de raccordement standard
- Livrées avec bouchon et joint
- Étanches sous haute pression

DOMAINES D'UTILISATION

- Fabrication de coussins de calage
- Réparation et remise en état des coussins
- Postes de gonflage
- Stock de pièces de rechange



Pistolet de Gonflage et Adaptateurs

Pistolets et jeux d'adaptateurs pour gonfler les coussins de calage rapidement et à la bonne pression.

Les pistolets de gonflage à pression régulée et les adaptateurs correspondant au type de valve réduisent le temps de chargement et garantissent que le coussin travaille à la bonne pression. Ils se raccordent directement à la ligne du compresseur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pistolet de gonflage à pression régulée
- Adaptateurs pour différents types de valve
- Raccordement rapide à la ligne du compresseur
- Corps métallique robuste

DOMAINES D'UTILISATION

- Aires de chargement de conteneurs
- Lignes d'entrepôt et d'expédition
- Opérations portuaires
- Équipes de chargement mobiles



Feuillard acier

Feuillard acier haute résistance pour les charges lourdes et les marchandises à arêtes vives.

Le feuillard acier laminé à froid s'utilise sur les charges qui exigent une résistance élevée à la traction et ne doivent pas perdre leur tension avec le temps. Il est fourni avec chapes et outils de tension.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résistance élevée à la traction
- Stable à la chaleur et sous tension
- Différentes largeurs et épaisseurs
- Compatible avec chapes et outillage

DOMAINES D'UTILISATION

- Bobines d'acier et produits métalliques
- Bois et panneaux
- Éléments en béton et de construction
- Arrimage de machines lourdes



Feuillard Textile Tissé

Feuillard textile tissé en polyester posé à la main, à forte tolérance d'allongement.

Contrairement à l'acier, le feuillard tissé ne raye pas la surface du produit et conserve sa tension en s'allongeant lors des chocs. Comme il se pose à la main avec une boucle, il est pratique sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure souple qui ne raye pas les surfaces
- Conserve sa tension en s'allongeant lors des chocs
- Pose à la main avec boucle
- Résistant à la corrosion

DOMAINES D'UTILISATION

- Arrimage de palettes et de cartons
- Fagotage de bois et de profilés
- Sanglage à l'intérieur des conteneurs
- Sacs lourds et balles



Feuillard composite

Feuillard composite qui allie une résistance proche de l'acier à la souplesse du polyester.

Composé de filaments de polyester liés par un enrobage polymère, le feuillard composite est privilégié pour les charges qui exigent une résistance élevée mais ne supportent pas le métal. Il se pose rapidement à l'aide d'une boucle antiretour.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résistance à la rupture proche de l'acier
- Résistant à la corrosion et à l'humidité
- Pose rapide avec boucle antiretour
- Ne laisse aucune marque sur les surfaces

DOMAINES D'UTILISATION

- Palettes et balles lourdes
- Blocage à l'intérieur du conteneur
- Fagotage de bois et de panneaux
- Expéditions par voie maritime



Feuillard PET (Polyester)

Feuillard PET polyester économique et recyclable pour les lignes automatiques et semi-automatiques.

Le feuillard PET sert au cerclage des palettes et des balles comme alternative économique à l'acier. Il fonctionne de façon stable sur les machines automatiques et existe en versions produites à partir de matière recyclée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Compatible avec les machines automatiques
- Matière première recyclable
- Conserve sa tension sur de longues périodes
- Différentes largeurs et épaisseurs

DOMAINES D'UTILISATION

- Lignes de cerclage de palettes
- Briques et matériaux de construction
- Balles et bobines
- Palettes agroalimentaires et boissons



Contrôle de l'Humidité

Dessiccants et absorbeurs d'humidité qui captent l'humidité à l'intérieur du conteneur et préviennent les dommages liés à la condensation, aux moisissures et à la rouille.

Les dessiccants pour conteneur (container desiccant) à base de chlorure de calcium maîtrisent la condensation (container rain) provoquée par les écarts de température lors des longues traversées maritimes et évitent que les marchandises exportées ne soient mouillées dans le conteneur. Disponibles en sachets suspendus, en barres et en pochettes, la quantité est calculée selon le volume du conteneur et le type de marchandise.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Forte capacité d'absorption, à base de chlorure de calcium
- Formats suspendu, barre et pochette
- Structure gélifiante qui empêche les fuites
- Quantité calculée selon le volume du conteneur

DOMAINES D'UTILISATION

- Expéditions maritimes en conteneur
- Légumineuses et denrées sèches
- Pièces métalliques et de machines
- Textile et articles en cuir



Isolation Pack – Kit d'Isolation de Conteneur

Kit d'isolation qui recouvre le plafond, les parois, le plancher et les portes du conteneur pour protéger la marchandise de la chaleur solaire, des variations de température et de la condensation.

L'Isolation Pack est un système de doublure fabriqué en matériau isolant multicouche aluminisé, qui habille entièrement l'intérieur du conteneur. En couvrant le plafond, les parois latérales, le plancher et la zone des portes, il crée une barrière thermique entre l'extérieur et la marchandise ; il réduit l'échauffement solaire, les écarts de température jour-nuit et la condensation (container rain) qui en résulte. Livré plié en kit compact, il s'installe rapidement dans les conteneurs 20' et 40' et offre une protection économique par rapport à un conteneur frigorifique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure multicouche aluminisée
- Couverture complète : plafond, parois, plancher et portes
- Dimensions pour conteneurs 20' et 40'
- Kit compact, installation rapide

DOMAINES D'UTILISATION

- Chocolat, confiserie et denrées sensibles
- Produits pharmaceutiques, cosmétiques et matières premières chimiques
- Itinéraires en climat chaud et équatorial
- Longues traversées maritimes



Emballage Thermique

Doublures isothermes de conteneur, housses de palette et sacs d'isolation thermique pour les produits sensibles à la température.

L'emballage thermique multicouche aluminisé réduit les écarts de température et l'échauffement solaire à l'intérieur du conteneur et assure son isolation thermique. Il s'applique en housse de palette, en doublure isotherme de conteneur (thermal liner) ou en sac isotherme sur mesure.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure multicouche aluminisée
- Formats housse de palette et doublure de conteneur
- Fabrication sur mesure possible
- Fait office de barrière à l'humidité

DOMAINES D'UTILISATION

- Chocolat et denrées sensibles
- Matières premières cosmétiques et pharmaceutiques
- Produits chimiques sensibles à la température
- Itinéraires en climat chaud



Produits d'emballage sous vide

Emballage sous vide qui protège pièces métalliques, machines et composants électroniques contre l'humidité et la corrosion.

Le film barrière aluminium et les sachets sous vide, utilisés avec des déshydratants, assurent une protection anticorrosion durant les longues traversées maritimes. Ils sont produits en sachets ou en rouleaux selon les dimensions du produit.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure de film barrière aluminium
- Barrière à l'humidité et à l'oxygène
- Fabrication de sachets sur mesure
- Utilisés avec des déshydratants

DOMAINES D'UTILISATION

- Expéditions de machines et de moules
- Pièces métalliques usinées
- Composants électroniques
- Stockage de longue durée



Flexitank et Transport de Liquides

Systèmes de citerne à usage unique permettant de transporter jusqu'à 24 000 litres de liquide en vrac dans un conteneur standard.

Installé dans un conteneur de 20 pieds, le flexitank (flexi tank) achemine des liquides de qualité alimentaire et industriels sans IBC ni fûts. Il est livré comme système complet, avec doublure de conteneur, bulkhead de porte et jeu de vannes de remplissage et de vidange ; les vannes et raccords sont proposés avec des options de joints de qualité alimentaire selon le produit transporté.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de 16 000 à 24 000 litres
- Structure multicouche de qualité alimentaire
- Bulkhead de porte et jeu de vannes inclus
- Usage unique, sans frais de nettoyage de citerne

DOMAINES D'UTILISATION

- Huiles alimentaires et denrées liquides
- Jus de fruits et concentrés
- Produits chimiques liquides industriels
- Huiles de base et additifs



Bag-in-box et emballages pour liquides

Systèmes bag-in-box qui transportent les produits liquides dans un carton de façon hygiénique et économique.

Le système composé d'une poche intérieure de qualité alimentaire, d'un robinet et d'un carton s'utilise sur des volumes de 3 à 1 000 litres. La réduction du contact avec l'oxygène après remplissage aide à préserver la durée de conservation du produit.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Volumes de 3 à 1 000 litres
- Poche intérieure de qualité alimentaire
- Différentes options de robinet et de bec
- Gerbage et stockage faciles

DOMAINES D'UTILISATION

- Huile d'olive et huiles alimentaires
- Jus de fruits et concentrés
- Vin et denrées liquides
- Détergents et produits chimiques liquides



Cuves IBC (conteneurs IBC)

Cuves IBC grillagées sur palette de 600 à 1 000 litres pour stocker et transporter des produits liquides et semi-liquides.

La cuve IBC (intermediate bulk container, ou GRV) se compose d'un réservoir intérieur en polyéthylène haute densité (PEHD), d'une cage en acier galvanisé et d'une palette, et se manutentionne au chariot élévateur ou au transpalette. Le couvercle de remplissage supérieur et la vanne de vidange inférieure permettent un remplissage et une vidange rapides et maîtrisés, et sa conception gerbable fait gagner de la place en entrepôt comme en conteneur. Elle est fournie sur palette plastique, bois ou métal, avec des options de qualité alimentaire selon le produit transporté.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacités de 600 à 1 000 litres
- Cage en acier galvanisé et réservoir en PEHD
- Palette plastique, bois ou métal
- Couvercle de remplissage et vanne de vidange

DOMAINES D'UTILISATION

- Liquides alimentaires, huiles et sirops
- Produits chimiques et liquides industriels
- Produits phytosanitaires et engrais liquides
- Stockage d'eau et de liquides de process



Sac Polypropylène (PP)

Sacs tissés en PP pour le conditionnement de 5 à 50 kg de céréales, légumineuses, aliments pour animaux, sucre et produits granulés.

Les sacs en polypropylène sont fabriqués à partir d'un tissu résistant tissé en fil PP ; malgré leur légèreté, ils offrent une résistance élevée à la déchirure et à la traction. Ils sont produits avec ou sans lamination, avec sac intérieur (PE liner), avec additif anti-UV et en versions imprimées, dans les dimensions et grammages adaptés à votre produit et à votre système de remplissage. Les sacs fabriqués en matière première de qualité alimentaire s'utilisent pour les céréales, légumineuses, farines et sucre ; les versions haute résistance pour les engrais, aliments pour animaux et produits chimiques granulés.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de remplissage de 5 à 50 kg
- Versions laminées et avec sac intérieur
- Impression sur demande
- Versions de qualité alimentaire et anti-UV

DOMAINES D'UTILISATION

- Céréales, légumineuses et farine
- Sucre, sel et denrées sèches
- Aliments pour animaux et engrais
- Produits chimiques granulés et matières plastiques



Big Bag / FIBC

Big bags (FIBC, jumbo bag) et sacs d'une tonne pour acheminer des marchandises en vrac de 500 à 2 000 kg.

Les big bags à une boucle, à quatre boucles, ventilés ou doublés se choisissent selon la fluidité de votre produit et votre système de remplissage. Avec des versions de qualité alimentaire et certifiées sur demande, ils conviennent à l'agriculture, la chimie et la construction.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capacité de charge de 500 à 2 000 kg
- Options de goulotte de remplissage et de vidange
- Versions doublées et ventilées
- Fabrication de qualité alimentaire sur demande

DOMAINES D'UTILISATION

- Légumineuses, céréales et fruits secs
- Produits chimiques granulés et en poudre
- Matériaux de construction et minéraux
- Matières premières de recyclage



Tissu polypropylène (PP) tissé

Tissu PP tissé tubulaire et à plat en rouleaux pour la fabrication de sacs, big bags et emballages de protection.

Le tissu PP est tissé à partir de bandelettes de polypropylène sur métiers circulaires et plats ; malgré sa légèreté, il offre une résistance élevée à la traction et à la déchirure. Il est fourni en rouleaux, en gaine tubulaire ou à plat (laize ouverte), dans la largeur, le grammage et la couleur souhaités. Avec ses versions laminées, traitées anti-UV et imprimables, il sert à fabriquer sacs et big bags ainsi qu'à emballer balles, bobines et machines.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Gaine tubulaire et tissu à plat
- Largeurs, grammages et couleurs variés
- Versions laminées et traitées anti-UV
- Surface imprimable

DOMAINES D'UTILISATION

- Fabrication de sacs PP et de big bags
- Emballage de balles et de bobines
- Housses pour machines et équipements
- Emballages agricoles et BTP



Papier kraft et emballages à base de papier

Papier kraft et emballages à base de papier pour l'intercalage, le calage et la protection de surface.

Le papier kraft en différents grammages, les plaques intercalaires en carton et le calage papier protègent la surface du produit des rayures et comblent les vides dans les cartons et sur les palettes. Entièrement recyclables, ils répondent aux objectifs d'emballage durable.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Différents grammages et laizes
- Formats bobine et feuille
- Matière première recyclable
- Versions imprimées ou neutres

DOMAINES D'UTILISATION

- Intercalaires de palettes et de cartons
- Protection et enveloppement des surfaces
- Calage à l'intérieur des cartons
- Séparation des produits en entrepôt



Film étirable

Films étirables manuels et machine pour le banderolage des palettes et le regroupement des produits.

Les films étirables en différentes épaisseurs, laizes et taux d'étirement augmentent la stabilité de la palette et forment la première barrière contre la poussière et l'humidité. Des qualités distinctes existent pour le banderolage manuel et pour les machines automatiques.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Versions manuelles et machine
- Différentes épaisseurs et laizes
- Taux d'étirement élevé
- Alternatives transparentes et colorées

DOMAINES D'UTILISATION

- Banderolage de palettes
- Regroupement de cartons et de colis
- Manutention en entrepôt
- Protection contre la poussière et l'humidité



Film polyéthylène (PE)

Film polyéthylène transparent ou coloré en rouleaux pour housses de produits et de palettes, doublures et emballage.

Le film polyéthylène est fabriqué par extrusion-soufflage à partir de PEBD et de PEBDL ; il forme une couche de protection souple contre l'eau et l'humidité. Il est fourni en rouleaux, en gaine, demi-gaine ou à plat (laize ouverte), dans l'épaisseur, la laize et la couleur souhaitées. Il sert de housse pour palettes et produits, de doublure pour cartons et sacs, de protection de surface et sur les machines d'emballage automatiques ; des versions anti-UV et imprimées sont disponibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Films PEBD et PEBDL
- Gaine, demi-gaine et film à plat
- Épaisseurs et laizes variées
- Versions anti-UV, colorées et imprimées

DOMAINES D'UTILISATION

- Housses de palettes et de produits
- Doublures de cartons et de sacs
- Machines d'emballage automatiques
- Protection de surface et stockage



Caisses en carton

Caisses en carton simple, double et triple cannelure adaptées aux expéditions à l'export.

Les caisses en carton, en dimensions standard ou sur mesure, sont fabriquées avec une qualité de carton choisie selon le poids du produit et la charge de gerbage. Les versions imprimées ajoutent en outre de la visibilité à votre marque.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Structure simple, double et triple cannelure
- Fabrication en dimensions standard et sur mesure
- Qualité de carton choisie pour la résistance au gerbage
- Versions imprimées ou neutres

DOMAINES D'UTILISATION

- Expéditions à l'export
- Colis de commerce en ligne
- Gerbage en entrepôt
- Regroupement de produits



Fumigation Professionnelle et Quarantaine

Fumigation de conteneurs et d'export, traitement thermique ISPM 15, traitements de quarantaine BMSB et KHAPRA.

Les traitements de fumigation et de traitement thermique (heat treatment) exigés pour les marchandises à l'export sont planifiés selon le produit, l'emballage et le type de conteneur. Nous réalisons les traitements BMSB (punaise marbrée) demandés pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la fumigation de quarantaine des produits à risque KHAPRA (Trogoderma granarium) et le traitement thermique ISPM 15 / IPPC des palettes et caisses en bois, ainsi que le traitement thermique des véhicules et des machines. La documentation délivrée après traitement aide votre expédition à satisfaire aux exigences douanières et à celles du pays de destination.

PÉRIMÈTRE DU SERVICE

- Traitement thermique et marquage ISPM 15 / IPPC
- Traitements de quarantaine BMSB et KHAPRA
- Planification par produit et par conteneur
- Documentation délivrée après traitement

DOMAINES D'APPLICATION

- Palettes, caisses et emballages en bois
- Denrées alimentaires, céréales et produits agricoles
- Fumigation de conteneurs
- Traitement thermique des véhicules et machines



Service de Lashing et d'Arrimage de Conteneur

Arrimage des charges dans les conteneurs, sur les camions et les flat racks à l'aide de sangles à cliquet, de sangles de lashing et de cales.

Pour le service de lashing, un plan d'arrimage est établi en fonction du type de marchandise, de son poids et de l'itinéraire, puis nos équipes le mettent en œuvre sur le site de chargement. Bobines, machines, caisses, IBC et charges palettisées sont arrimés en croix aux anneaux de saisissage du conteneur avec des sangles à cliquet et des sangles de lashing en polyester, complétés si nécessaire par des cales, des protège-angles et des coussins de calage. L'objectif est d'éviter que la charge ne glisse, ne bascule ou n'endommage le conteneur pendant le transport maritime et terrestre.

PÉRIMÈTRE DU SERVICE

- Plan d'arrimage adapté à la marchandise
- Arrimage en croix par sangles à cliquet et sangles de lashing
- Renfort par cales, protège-angles et coussins de calage
- Intervention sur le site de chargement

DOMAINES D'APPLICATION

- Bobines d'acier et tôles en rouleaux
- Machines et colis projet
- Caisses, IBC et fûts
- Conteneurs flat rack et open top

PAKKORA
GÜVENLE TAŞIR, DEĞER KATAR

Écrivez-nous pour un devis ou des informations techniques

Indiquez-nous simplement le type de marchandise, les dimensions et la date d'expédition ; nous reviendrons rapidement vers vous avec une solution adaptée et son prix.

TÉLÉPHONE

+90 507 958 91 08

Joignez-nous directement pendant les heures d'ouverture.

WHATSAPP

+90 507 958 91 08

Le moyen le plus rapide de nous transmettre photos et dimensions de votre produit.

VENTES

satis@pakkora.com

Notre équipe commerciale pour vos devis et commandes.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

info@pakkora.com

Pour les partenariats et les questions générales.

ADRESSE

Osmanağa Mah. Söğütlüçeşme Cad. No:64/127, Kadıköy / İstanbul

www.pakkora.com

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au samedi, 9h00 – 18h00

Demandes de devis et d'informations 24h/24 et 7j/7

© 2026 PAKKORA. Tous droits réservés.